

# NOTICE

## ■ 前底管安裝：

按照圖示方向進行安裝，安裝時按下彈簧按鈕，小幅度旋轉前底管使彈簧扣穿過前底管中的任一孔位

\*注意：

1. 紅色標示部分為塑膠管套，是防止金屬管之間相互轉動而安裝，請勿丟棄；

\*注意：

2. 可通過彈簧按鈕配合前底管上兩個孔位的安裝，來調節訓練台高度，以適應不同的訓練車型，適應類別如圖所示；

## ■ Front bottom tube installation:


Install the front bottom tube according to the illustration. Press down the button spring on the trainer and join the tube onto the trainer. Twist the tube until the spring locks into the desired hole on the tube.

\*\*NOTE:

The plastic cone (highlighted in red) is used to prevent the metal tubes from twisting. Do not discard.

\*\*NOTE:

Adjust the height of the trainer by utilizing the two level holes on the tube to accommodate different trainer models (as show below).



For RD700C  
MTB 26"

For RD650C  
MTB 24"

適配車型：  
RD700C/MTB 26"

適配車型：  
RD650C/MTB 24"

## ■ 旋鈕安裝：


按照圖示箭頭方向進行安裝，旋鈕側使用平墊片，防止旋鈕和底管磨損，螺栓側使用彈簧墊片，防止螺栓松脫，請務必按照此方式安裝。

## ■ Tuning knob installation:

\*\*Warning:

For your safety, you MUST follow the direction shown on the illustration below to install the tuning knob.

1. Insert the flat washer on the knob end to prevent abrasions the knob and tube.
2. Insert the spring washer on the bolt end to prevent bolt from loosening.

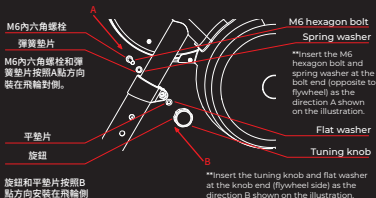


# ご注意

## ■ フロントボトムチューブ取り付け方法:

図に従ってフロントボトムチューブを取り付けます。トレーナーの springs ボタンを下に押し、チューブをトレーナーに取り付けます。spring がチューブに付いている目的の穴へ固定されるまでチューブをひねります。

### \*\*備考:

1. プラスチックキャップ(赤で表示)は、チューブの固定に使用されます。捨てないでください。



### \*\*備考:

チューブにある2箇所の穴でトレーナーの高さを調整して、異なるモデルのトレーナーに対応します(下図を参照)。



## ■ つまみの取り付け方法:

**警告:**安全のため、必ず以下の図に示した取付方法を守ってつまみを取り付けてください。

1. つまみとチューブが摩擦しないように、つまみの端に平ワッシャーを挿入します。
2. ボルトが緩まないように、ボルトの端にスプリングワッシャーを挿入します。

